STAROSTA ŻNIŃSKI
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany stanowi załącznik do decyzji
Nr 460 z dnia 14.11.2023 r.
z up. STAROSTY
August Rymer
Kierownik Wydziału
Urbanistyki i Architektury

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji	**WYMIANA SPRÓCHNIAŁYCH DESEK STROPOWYCH W BUDYNKU KOŚCIOŁA**		
Kategoria obiektu	**X**		
Adres inwestycji	**Juncewo gmina Janowiec Wielkopolski**		
Nr geod. działki	**Działka nr ewidencyjny 240/4 obręb Juncewo 041903_5. 0005**		
Inwestor adres	**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św Małgorzaty w Juncewie, Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wielkopolski**		
Projektant / nr uprawnień podpis branża budowlana	inż. Kazimierz Szymkowiak	126/87/PW spec. konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane.	PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE upr. bud. 126/87/Pw inż. Kazimierz Szymkowiak 62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101-828 NIP 789-106-31-40, REG.630457134

Data: Września –10.10.2023	Egzemplarz: ...1.. 3)

Spis zawartości;

I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Strona tytułowa - 1
Spis zawartości - 2
Oświadczenia projektanta - 3
Dokumenty projektanta – 4 -5
Mapa z oznaczeniem położenia budynku - 6

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis architektoniczno – budowlany - 7-9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- ułożenie desek poszycia - 10

ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja BiOZ
2. Kopia pozwolenia na prowadzenie robót KPWKZ w Toruniu
DECYZJA NR WZN/192/2018 Z DNIA 19.10.2028
3. Kopia DOKUMENTACJI BADAŃ KONSERWATORSKICH POLICHROMII DREWNIANEGO STROPU W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MAŁGORZATY W JUNCEWIE

Września, 10.10.2023 r.

.....

inż. Kazimierz Szymkowiak

.....
imię i nazwisko projektanta

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze zmianami) oświadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie robót budowlanych obejmującą:

WYMIANA SPRÓCHNIAŁYCH DESEK STROPOWYCH W BUDYNKU KOŚCIOŁA

....

w **- Juncewie - działka nr ewidencyjny 240/4 obręb Juncewo 041903_5. 0005**

.....

Inwestor:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św Małgorzaty w Juncewie, Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wielkopolski

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych, inwestor)

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 628
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

.....

podpis projektantów

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznań Al. Stalingradzka 18

Poznań, dnia 16.05. 198 7 r.

Nr 126/87/Pw

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 5ust.1,§6ust.1i3,§7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Kazimierz Szymkowiak
(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 25 stycznia 53 19 r. w Szczytnikach Czerniejewskich

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie konstrukcji budowlanych
- - - - - - - - - - - -
(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) Kazimierz Szymkowiak
(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynków i budowli,

3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami. - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -

URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

(podpis i pieczęć)

PZGK 25251/UT — 4000

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-GNP-UF7-DNK *

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5098/01
adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Września
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Za zgodność kopii

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101-628
NIP 789-106-31-40, REG. 080450134

OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1- Projektowany sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu.

Wymiana desek pokrywających połacie stropu oraz poszycia .
Wykonanie profilaktycznej dezynfekcji całego stropu od strony więźby dachowej przy użyciu specjalistycznego środka zwalczającego owady (np. Perxil)
Wykonanie warstw malarskich, malowanie stropu wraz z konstrukcją nośną farbą olejną.
Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem konserwatorskim.

Kategoria obiektu **X**

2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Położenie obiektu istniejące, bez z mian.

Spis pomieszczeń – istniejące, bez z mian

Analiza zgodności z warunkami zabudowy – nie dotyczy

3.Charakterystyczne parametry obiektu

długość –istniejące, bez z mian

szerokość –istniejące, bez z mian

wysokość –istniejące, bez z mian

powierzchnia zabudowy – istniejące, bez z mian

powierzchnia użytkowa – istniejące, bez z mian

Kubatura – istniejące, bez z mian

4. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu-

Nie dotyczy

Warunki posadowienia budynku;

Nie dotyczy

5. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
Istniejące, bez z mian

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiektu sąsiedniego
Zapotrzebowanie na wodę – istniejące, bez z mian
Emisja zanieczyszczeń - nie dotyczy
Odpady wytwarzane w ramach użytkowania budynku - nie dotyczy
Własności akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania – istniejące, bez z mian
Wpływ obiektu budowlanego (robót) na:
- istniejący drzewostan – brak
- powierzchnię ziemi – brak
- wody powierzchniowe i podziemne – brak

7. Dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych
Istniejące, bez z mian

8. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne - nie dotyczy

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Istniejący, bez zmian.

11. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – nie dotyczy.

V - KOŃCOWE UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne oraz wykończeniowe zastosowane w całej inwestycji muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej
- Szczegółowe rozwiązania techniczne podaje załączona dokumentacja badań konserwatorskich, zatwierdzona przez KPWKZ w Toruniu stanowiący załącznik do niniejszego opracowania

Września 10.10.2023

.....

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REGON 630457134

CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

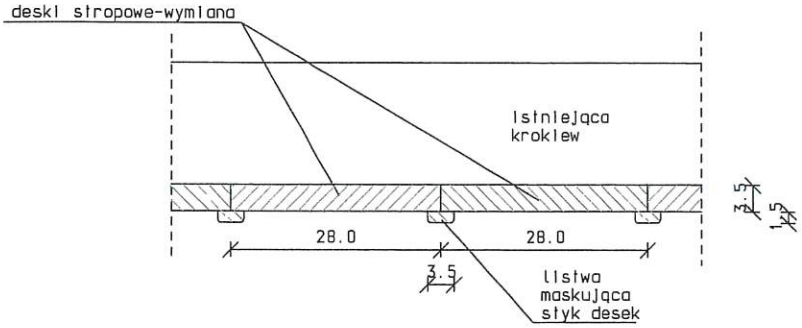

STAROSTA ZNIŃSKI
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin

Inwestor	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW MAŁGORZATY W JUNCEWIE	Adres JUNCEWO
Obiekt	WYMIANA SPÓCHNIAŁYCH DESEK STROPOWYCH W BUDYNKU KOŚCIOŁA	
Lokalizacja	JUNCEWO 041903_5.0005 DZ.NR 240/4	Data 10.10.2023
Branża	BUDOWLANA	Skala 1/10
Przedmiot	UŁOŻENIE DESEK POSZYCIA	Nr rys. 1
Autor	inż. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK uprav. budowlane nr.126/87/Pw specjalność konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane	Podpis

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa – **WYMIANA SPRÓCHNIAŁYCH DESEK STROPOWYCH W BUDYNKU KOŚCIOŁA**
Wykonanie robót budowlanych przy budynku polegających na wymianie desek stropowych
Inwestor: **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św Małgorzaty w Juncewie, Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wielkopolski**
Projektant: inż. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje prace konserwatorsko - budowlane. Inwestycję lokalizuje się na działce nr 240/4, przy drodze gminnej – zjazd istniejący.
Zakres robót budowlanych do wykonania – zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

Działka budowlana na której planuje się przedmiotową inwestycję stanowi teren zbudowany budynkiem kościoła i budynkiem sąsiednim związanym funkcyjnie z działalnością kościoła Działka jest nieogrodzona i posiada zjazd z drogi publicznej.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Działka użytkowana, obiekt użytkowany.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenia występujące w czasie prowadzenia robót ziemnych: nie planuje się wykonywania robót ziemnych.
Podczas wykonywania robót może wystąpić niebezpieczeństwo upadku z wysokości oraz zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych z udziałem lekkiego sprzętu (młotki, piły, wiertarki) i zagrożenia spadnięcia sprzętu na przyległy teren..

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy (w tym do pracy na wysokości) oraz przeszkoleni pod kątem znajomości zasad i przepisów BHP (pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami z ukończenia szkolenia BHP).
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić:

1. instruktaż wstępny i ogólny,
2. instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych.

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie przez firmę dysponującą odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montażowymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowę prowadzić w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez wykonawcę robót.

Montaż i wznoszenie elementów obiektu może być prowadzony wyłącznie przez firmę dysponującą odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi.

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt montażu konstrukcji i organizacji robót opracowany przez wykonawcę robót.

Przy wykonywaniu robót należy zachować odpowiednią kolejność ich wykonania oraz ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Należy zachować następujące warunki:

- zapewnić bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,
-poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,
-odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy,
-wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p-poż, środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.

Uwagi ogólne.

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 628
NIP 789-106-31-40, REG 630457134

Opracował; 10.10.2022 .....

Bydgoszcz, dnia 19 września 2018 r.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń
WUOZ.DB.WZN.5142.8.15.2016 .2018.MG. POLECONY
(J.11. 2018)

DECYZJA NR WZN/192/2018

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
w decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy z dnia 29.09.2016 r., Nr 211/2016, znak WUOZ.DB.WZN.5142.8.15.2016.MG pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych w kościele parafialnym p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie, gm. Janowiec Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego pod nr A/1624 decyzją z dnia 17.01.2013 r.
na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie, Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wlkp., z dnia 18.09.2018 r.
rozszerza się zakres robót budowlanych o wymianę spróchniałych desek stropowych
zmienia się termin zakończenia prac:
poprzedni termin zakończenia prac to – 30 grudzień 2018 r.
nowy termin zakończenia prac to - 31 grudzień 2028 r.

Pozostałe warunki w/wym. decyzji pozostają bez zmian.
Termin ważności niniejszej decyzji upływa z dniem **31 grudzień 2028 r.**

uzasadnienie

W dniu 17.08.2018 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie o zmianę decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy z dnia 29.09.2016 r., Nr 211/2016, znak WUOZ.DB.WZN.5142.8.15.2016.MG pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych w kościele parafialnym p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie, gm. Janowiec Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego pod nr A/1624 decyzją z dnia 17.01.2013 r. dotyczący poszerzenia zakresu robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu kościoła o wymianę spróchniałych desek stropowych oraz przedłużenia terminu ważności decyzji pozwolenia. Urząd zwrócił się z pismem dot. konieczności wykonania badań odkrywkowych na obecność polichromii, wykonywanych przez konserwatora dzieł sztuki, po otrzymaniu wyników tych odkrywek które nie stwierdziły obecności zabytkowych warstw malarskich na stropie - udzielono zgody na poszerzenie zakresu robót o wymianę deskowania sufitu.
Powyższa zmiana nie spowoduje zagrożenia dla zabytkowego kościoła.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kpa)

Na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn.zm.) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia Bank Millenium:
Nr 37 1160 2202 0000 0000 83440799
pobrano opłatę skarbową w wysokości 41,- zł w dniu 24.08.2018 r.

Główny Specjalista
ds. ochrony zabytków nieruchomych
mgr inż. arch. Maria Grzybowska

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury
mgr Elżbieta Dygasiewicz

otrzymują:
1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty
   Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wlkp
2 WUOZ/DB

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

KONSERWACJA ZABYTKÓW
"POLIPTYK"
Miłosz Kwapiszewski
87-126 Obrowo, ul. Leszczynowa 62
tel. kom. 602-591-576
NIP: 879-215-37-16, REGON: 34016824

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH POLICHROMII DREWNIANEGO STROPU W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MAŁGORZATY W JUNCEWIE.

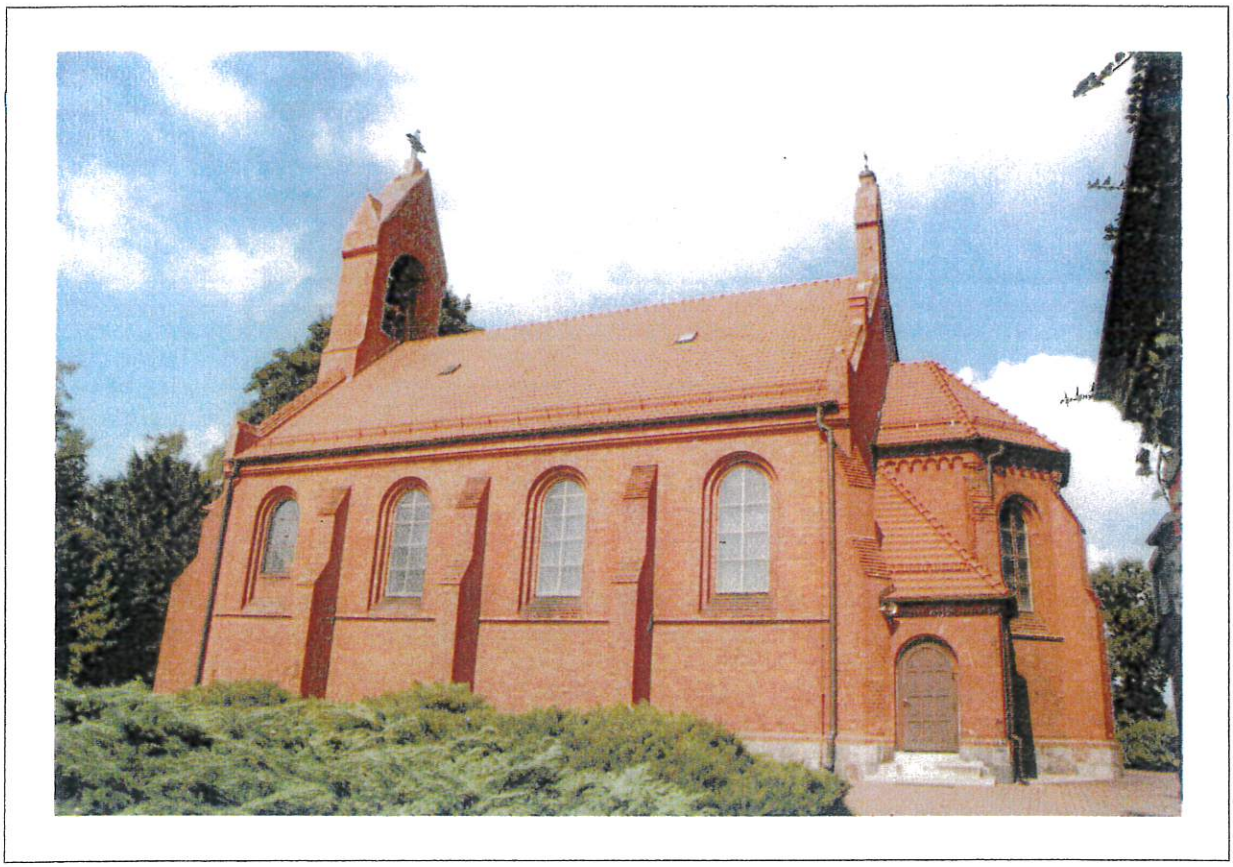

OPRACOWAŁ:
Miłosz Kwapiszewski

Toruń 2018

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Rw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fabryka 1, tel. 510-184-628
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

1. WPROWADZENIE

Badania zostały wykonane na zlecenie księdza proboszcza Marka Szymanowicza, reprezentującego Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie, Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

2. POLICHROMIA ŚCIAN

2.1. Opis inwentaryzacyjny obiektu.

2.1.1. Rodzaj i tytuł obiektu.

Polichromia ścienna na podłożu drewnianym, występująca na drewnianym stropie w nawie kościoła. Strop przypomina angielską konstrukcję typu *hammerbeam roof*, popularną w krajach Europy Zachodniej w XIX w. Konstrukcja stropu jest trójpołaciowa. Poszycie wspiera się na masywnych, ozdobnie frezowanych, poprzecznych belkach i legarach wzmocnionych mieczami, dzielącymi strop na cztery przęsła.

2.1.2. Czas powstania, autor.

Oryginalna polichromia stropu wykonana została bezpośrednio na deskach drewnianych i jej powstanie należy wiązać z budową obecnej świątyni. Warstwy późniejsze powstawały zapewne przy okazji licznych remontów i przebudów wzmiankowanych przez literaturę.

Historia parafii w Juncewie sięga przełomu XIII i XIV w. Obecną świątynię poprzedzały dwie wcześniejsze budowle drewniane. Pierwsza, powstała w średniowieczu, zastąpiona została barokową, konsekrowaną w 1687 r. Współczesny kościół powstał staraniem ówczesnego proboszcza ks. Jana Delerta w latapch 1885-1886. Jest to ceglana, zorientowana budowla, wykonana w popularnym w tym okresie na ziemiach niemieckich stylu *Rundbogenstill*, nawiązującym do form neoromańskich i klasycystycznych. Kościół przechodził liczne remonty i renowacje, wnętrze odnawiano między innymi w 1939, 1968, 1993 i 2013 roku.

Autorstwo oryginalnej polichromii przypisać należy lokalnie działającemu warsztatowi.

2.1.3. Opis polichromii i jej kolorystyka.

Obecna polichromia stropu kościoła jest delikatnie zróżnicowana kolorystycznie. Połacie pokryte są jasnobeżową warstwą malarską, natomiast belkowanie jest ciemnobeżowe. Ozdobnie ścięte krawędzie belek i mieczy zostały podkreślone białym kolorem.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fabryka 1, tel. 510-101 628
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

2.2. Technika wykonania.

2.2.1 Analiza wizualna i stan zachowania obiektu.

Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania i dokonania analizy wizualnej stwierdzono, że drewniany strop pokryty jest kilkoma warstwami wtórnych przemalowań.

Ogólny stan zachowania drewnianej konstrukcji nośnej (belek i mieczy) jest zadowalający. Struktura drewna nie została w znaczący sposób uszkodzona przez drewnojady. Występujące pierwotne pęknięcia promieniowe zostały, przy okazji wcześniejszych prac renowacyjnych, wypełnione kitem, który w wielu miejscach wykrusza się i wybrzusza na skutek pracy drewna spowodowanej zmianami wilgotności powietrza. Deski wypełniające połacie stropu są w dużo gorszym stanie. Ich struktura została poważnie uszkodzona przez drewnojady z rodziny kołatkowatych, oraz przez znacznie groźniejszego spuszczela. Najbardziej uszkodzona jest środkowa połać pierwszego przęsła, graniczącego ze ścianą tęczową, oraz środkowa połać trzeciego przęsła, gdzie ubytki sięgają całej grubości desek. Skalę uszkodzeń najpełniej widać od strony więźby dachowej. Można tam zaobserwować czynne żerowiska owadów i liczne ubytki drewna. Wchodzenie na strop może zagrozić życiu i zdrowiu. Od strony wnętrza kościoła większość powierzchni połaci stropu nie sprawia wrażenia poważnie uszkodzonych, ponieważ istniejące uszkodzenia i ubytki zostały wypełnione niestarannymi kitami i zamaskowane olejnymi przemalowaniami w czasie wcześniejszych prac renowacyjnych. Niektóre z oryginalnych desek zostały wymienione na nowe. Na powierzchni niektórych desek widoczne są charakterystyczne sfalowane ślady oznaczające, że korytarze spuszczela znajdują się tuż pod powierzchnią warstw malarskich.

Fot.1. Trzecie przęsło stropu, widoczne zniszczenia drewnianego podłoża spowodowane przez spuszczela

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/PW
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

Fot.2. Stan zachowania stropu od strony więźby dachowej. Widoczne uszkodzenia spowodowane przez owady.

Fot.3. Deski poszycia wymienione w przeszłości. Widoczne także naprawy wykonane przy użyciu silikonu.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
i NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Padyka 1, tel. 510-101 628
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

2.2.2. Miejsca wykonania odkrywek sondażowych.

W celu ustalenia oryginalnej kolorystyki stropu i określenia możliwości występowania polichromii przedstawiających, oraz rozpoznania układu warstw wtórnych, na połaciach i belkach wykonano odkrywki sondażowe.

Fot.4. Środkowa część pierwszego przęsła, widoczne miejsca wykonanych odkrywek sondażowych.

MIEJSCA WYKONANIA ODKRYWEK SONDAŻOWYCH

A. Środkowa połać pierwszego przęsła stropu, nawa.
B. Belka na stropie pomiędzy pierwszym a drugim przęsłem, nawa.
C. Legar w pierwszym przęśle.
D. Skośna połać (północna) nad chórem.
E. Miecz na chórze, strona północna.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

2.2.3. Analiza wykonanych odkrywek.

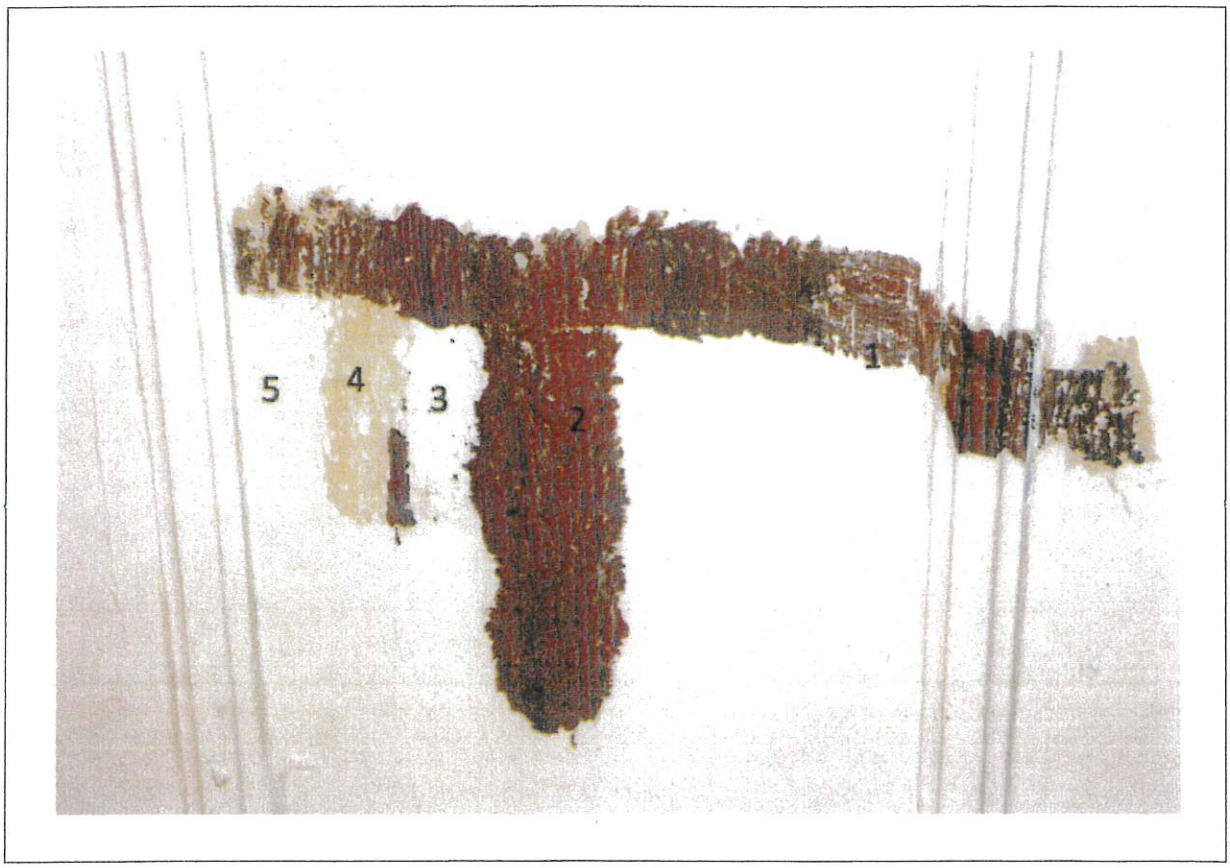

Odkrywka A: Środkowa połać pierwszego przęsła stropu, nawa.

Chronologiczny numer warstwy	Barwa warstwy	Charakterystyka warstwy
5	jasnobeżowa	Wtórna warstwa olejna, współczesna
4	ugrowa	Olejne przemalowanie
3	jasnoszara	Wtórna warstwa malarska, olejna
2	ciemnobrązowa	Warstwa oryginalnej polichromii, najprawdopodobniej olejna, laserunkowa
1	brązowa	Podłoże, drewno iglaste

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
Up.: bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fabryka 1, tel. 510-101-828
NIP 789-106-31-40, REG.63045[illegible]134

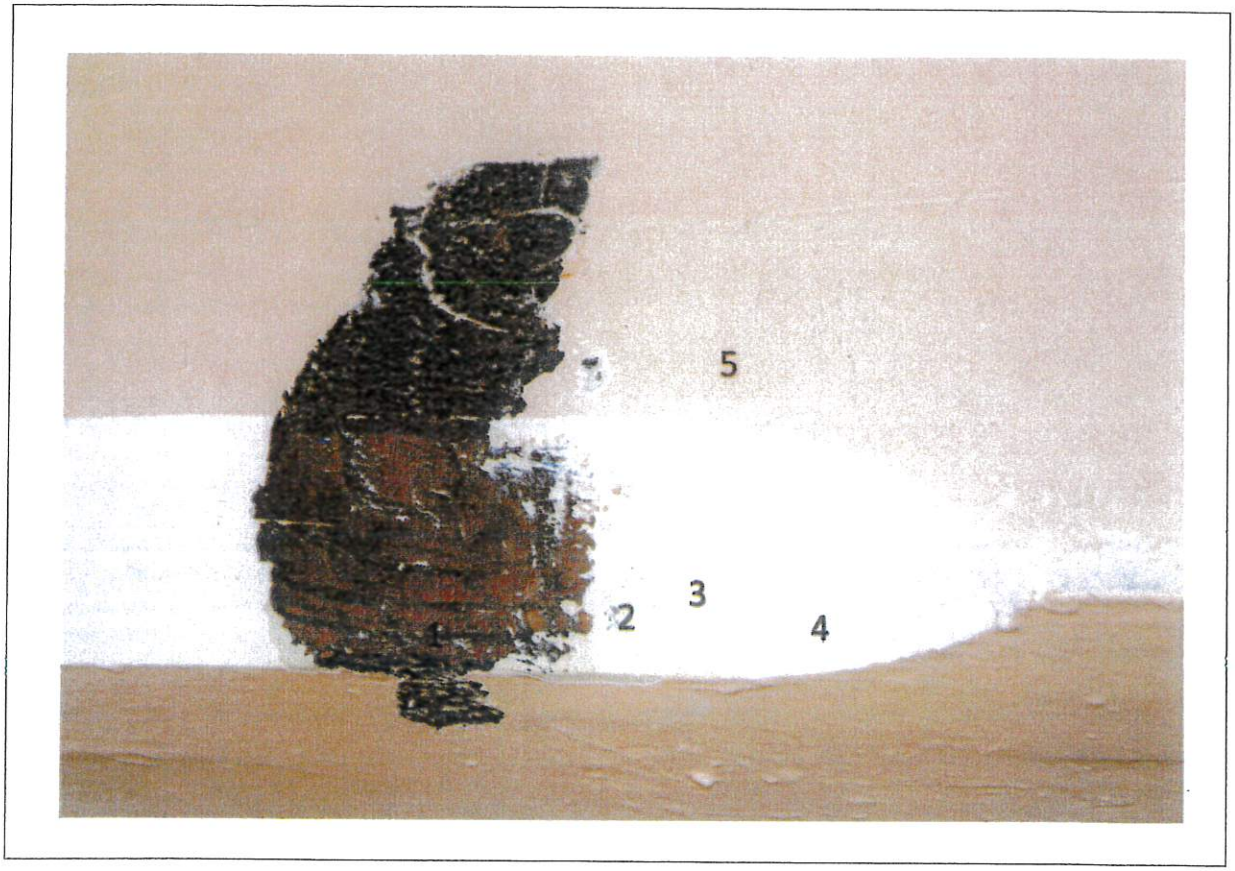

Odkrywka B: Belka na stropie pomiędzy pierwszym a drugim przęsłem, nawa.

Chronologiczny numer warstwy	Barwa warstwy	Charakterystyka warstwy
5	Biała, bezowa	Współczesna warstwa malarska, olejne przemalowanie
4	biała	Współczesna warstwa malarska, olejne przemalowanie
3	jasnobeżowa	Olejna warstwa malarska, przemalowanie
2	jasnoszara	Olejna, wtórna polichromia
1	ciemnobrązowa	pierwotna warstwa malarska olejna,laserunkowa

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.63045[illegible]134

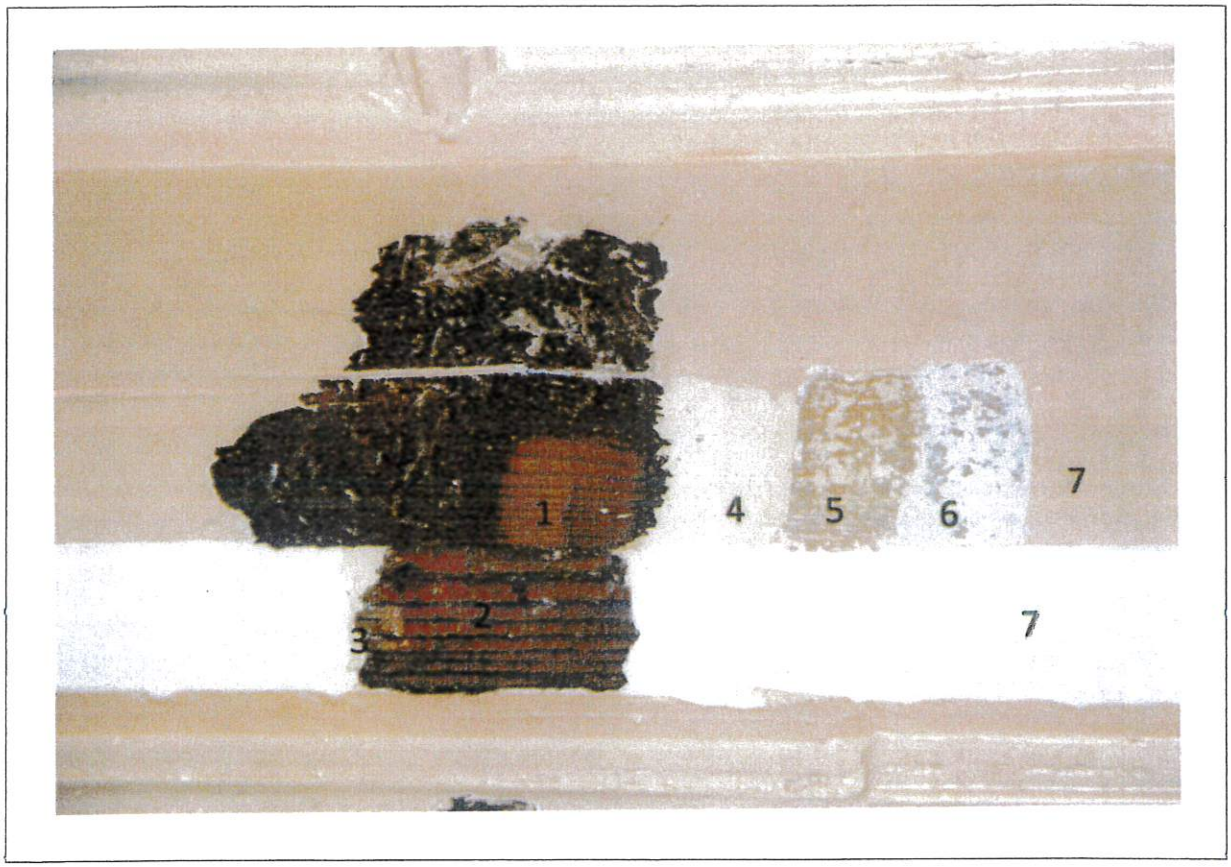

Odkrywka C: Legar w pierwszym przęśle.

Chronologiczny numer warstwy	Barwa warstwy	Charakterystyka warstwy
7	Biała, beżowa	Współczesna warstwa malarska, olejna
6	jasnoszara	Olejne przemalowanie
5	ugrowa	Wtórna polichromia olejna
4	jasnoszara	Olejne przemalowanie
3	złota	Złocenie szlagmetalem na mikstionie, warstwa pierwotna
2	ciemnobrązowa	Olejna warstwa malarska, pierwotna, laserunkowa
1	brązowa	Drewniane podłoże

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 628
NIP 789-106-31-40, REG.63045 134

Odkrywka D: Skośna połać (północna) nad chórem.

Chronologiczny numer warstwy	Barwa warstwy	Charakterystyka warstwy
6	jasnobeżowa	Współczesna warstwa malarska, olejna
5	beżowa	Wtórna warstwa malarska, olejne przemalowanie
4	jasnoszara	Przemalowanie olejne
3	jasnoszara	przemalowanie, olejne
2	ciemnobrązowa	Pierwotna warstwa malarska, olejna, laserunkowa
1	brązowa	Drewniane podłoże

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40 REG.63045[illegible]134

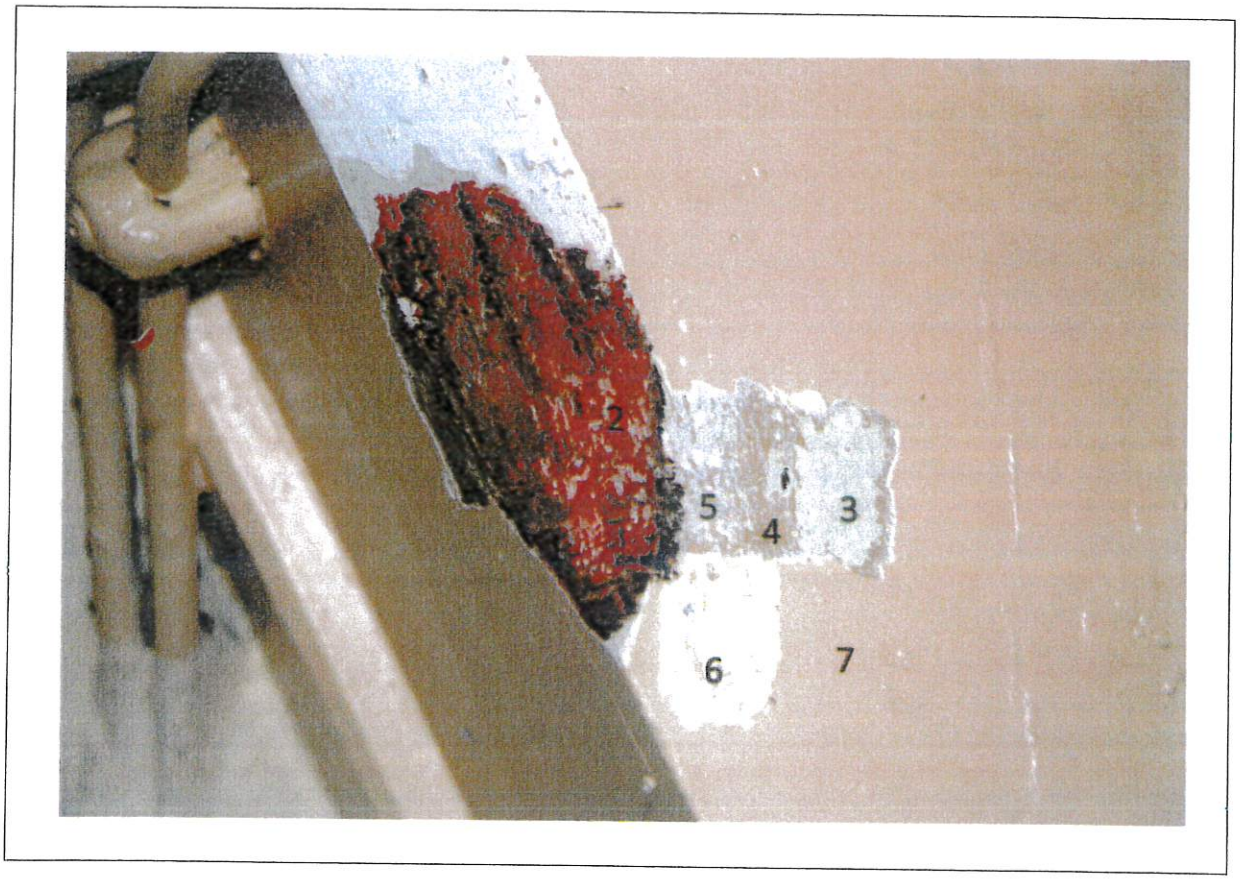

Odkrywka E: Miecz na chórze, strona północna.

Chronologiczny numer warstwy	Barwa warstwy	Charakterystyka warstwy
7	beżowa	Współczesna warstwa malarska, olejna
6	jasnoszara	Olejna warstwa wtórna
5	szara	Olejne przemalowanie
4	ugrowa	Olejne przemalowanie
3	szaro-zielona	Olejne przemalowanie
2	czerwona	Olejne przemalowanie
1	ciemnobrązowa	Warstwa oryginalna, olejna, laserunkowa

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

2.2.4. Pierwotna kolorystyka obiektu.

Wykonane odkrywki wykazały, że drewniany strop kościoła pierwotnie pokrywała ciemnobrązowa, olejna warstwa malarska, półkryjąca, przypominająca laserunek lub lakierobejcę, której zadaniem było nadanie stropowi charakteru starego drewna. Dekoracyjny charakter drewnianej konstrukcji został podkreślony przez pozłocenie ozdobnie ociosanych krawędzi legarów.
Na przebadanej powierzchni nie stwierdzono występowania polichromii przedstawiających.

3. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE.

3.1. Podłoże.

Konstrukcja drewnianego stropu kościoła wykonana została z drewna iglastego będącego bezpośrednim podłożem dla warstwy oryginalnej polichromii. Stan zachowania belek nośnych, legarów i mieczy jest zadowalający. Nie stwierdzono poważnych pęknięć, wypaczeń, uszkodzeń struktury spowodowanej przez drewnojady.
Deski pokrywające połacie stropu są poważnie uszkodzone przez owady, głównie przez spuszczela. Należy rozważyć częściową wymianę poszycia, najbardziej uszkodzonych desek w obrębie pierwszego i trzeciego przęsła, gdyż grożą one zarwaniem lub oberwaniem. Z uwagi na czynne żerowiska mogą stanowić źródło zakażenia dla innych elementów stropu. Zaleca się również wykonanie profilaktycznej dezynsekcji całego stropu od strony więźby dachowej przy użyciu specjalistycznego środka zwalczającego owady (np. Perxil).

3.2. Zaprawa.

Nie stwierdzono występowania oryginalnej zaprawy.

3.3. Warstwa oryginalna.

W obrębie pierwotnej warstwy malarskiej stwierdzono występowanie dwóch różnych kolorów. Drewniany strop wraz z konstrukcją nośną pokrywa ciemnobrązowa olejna warstwa malarska o półkryjącym charakterze. Ponadto legary zostały delikatnie ozdobione złotymi płatkami (szlagmetal na mikstionie). Na przebadanej powierzchni nie stwierdzono występowania polichromii przedstawiających (figuralnych, ornamentalnych). W przypadku przeprowadzania prac przy stropie (polegających na przykład na częściowej wymianie desek poszycia) należy wykonywać je pod nadzorem konserwatorskim.

3.3. Przemalowania

W czasie 150 - letniej historii kościoła oryginalna polichromia była wielokrotnie przemalowywana i odświeżana. Dominowały jasne kolory, a lekkie różnice tonalne podkreślały podziały architektoniczne. W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono malarstwa figuralnego w obrębie przemalowań.

KONSERWACJA ZABYTKÓW
"POLIPTYK"
Miłosz Kwapiszewski
87-126 Obrowo, ul. Leszczynowa 62
tel. kom. 602-591-576
NIP: 879-215-37-16, REGON: 340168242

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/PW
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.63045[illegible]

4. BIBLIOGRAFIA.

1. B.Kaczyński, J.Wierzbicki, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom XI, Dawne województwo bydgoskie, Zeszyt 21, Żnin i okolice, Warszawa 1979.
2. A. Kozak, K. Milczarek, Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - Kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty w Juncewie., 2013

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka 1, tel. 510-101 828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134